

FIGHTER X

FN61FL | 240PS | 6X2



SEPTEMBER 23

FIGHTER X

Performa



240PS
Common Rail

Mesin 6M60 yang dilengkapi dengan **Variable Geometry Turbocharger (VGT)** mampu menghasilkan torsi dan tenaga maksimal di putaran mesin yang rendah.

Euro 4

Dengan **Exhaust Gas Recirculation (EGR)** dan **Positive Crankcase Ventilation (PCV)** yang didukung oleh **Diesel Oxidation Catalyst (DOC) Muffler** menghasilkan emisi gas buang ramah lingkungan.



Chassis Kuat

Chassis tebal tanpa sambungan dengan posisi kelingking (rivet) di sisi samping, sehingga meningkatkan daya tahan chassis dan mempermudah dalam pemasangan rear body.



Dual Tank **NEW** (Super Long Trip Type)

Pilihan tangki tambahan untuk memaksimalkan perjalanan tanpa menambah waktu pengisian BBM.

Keamanan & Kenyamanan



Kabin Modern & Rigid


Rigid cabin yang dirancang modern dengan kaca depan yang lebar untuk memberikan jarak pandang maksimal sehingga menambah keamanan bagi pengemudi.



Kenyamanan Berkendara

Ruak kabin luas dilengkapi *air suspension* pada kursi pengemudi. Posisi jok dapat diatur tinggi, jarak, dan kemiringan sudutnya, serta kemudi yang dapat diatur tinggi dan jaraknya sehingga memberikan pilihan posisi kenyamanan berkendara bagi pengemudi.

Dimensi Kendaraan

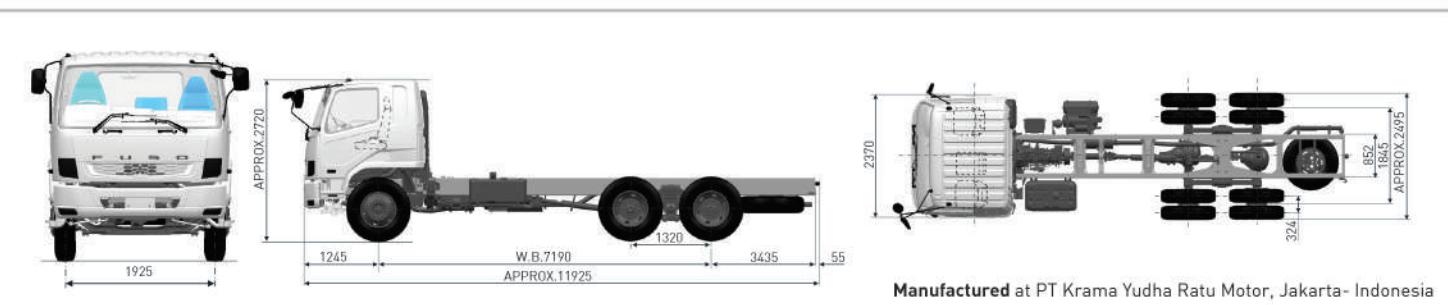

Manufactured at PT Krama Yudha Ratu Motor, Jakarta- Indonesia

MODEL 6x2 : FN61FL

DIMENSI	KEMAMPUAN	REM
Jarak Sumbu Roda	7.190 mm	Kecepatan Maksimum 115 km/jam
Panjang Keseluruhan	11.925 mm	Daya tanjak dengan Max G.V.W 32 %
Lebar Keseluruhan	2.495 mm	Radius putar minimum 11.8 m
Tinggi Keseluruhan	2.720 mm	
Jarak roda depan kiri-kanan	1.925 mm	BAN & RODA
Jarak roda belakang kiri-kanan	1.845 mm	Ban depan Tunggal, 11.00-20-16PR
KABIN PENGEMUDI	Tipe All steel, tilt cab (Kabin Jungkit)	Ban belakang Ganda, 11.00-20-16PR
		KAPASITAS BAHAN BAKAR
		Tangki 200 liter

BERAT	TRANSMISI	MESIN
Berat chassis termasuk kabin	Model M8S2x5	Model 6M60 - DAT5
Depan	Tipe 10 gigi maju dan 2 gigi mundur	Tipe 4 Stroke-cycle water cooled direct
Belakang	Perbandingan gigi 9.286 - 6.888 - 5.441 - 4.036 - 3.006 - 2.230	injection turbocharged diesel engine
Max G.V.W	- 1.811 - 1.344 - 1.000 - 0.741	Diameter X Langkah 118x115 mm
Depan	Mundur 10.002 - 7.420	Isi Silinder 7.545 cc
Belakang	Perbandingan gigi akhir 6.666	Daya Maksimum 240/2.400 PS/rpm
SISTEM Kelistrikan	Tipe Kopling Hydraulic control, coil spring type, single	Torsi Maksimum 785/1.200 - 1.800 Nm/rpm
Tegangan	dry plate with air pressure assistance	

CATATAN : Untuk peningkatan & penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

*Syarat dan ketentuan berlaku

MITSUBISHI FUSO authorized distributor

PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors
www.ktbfuso.co.id




Fitur Pelengkap



Full Air Brake System + ABS

Dengan penggereman Full Air Brake System + ABS, dapat menambah keamanan saat di perjalanan.



*Ilustrasi sistem penggereman tanpa dan dengan ABS



Kamera Belakang

Memudahkan pengemudi melihat area belakang melalui spion tengah saat mundur.



Front Panel

Panel depan untuk memudahkan pemeriksaan harian.



Kabin Jungkit

Kabin Jungkit dengan sudut bukaan lebar (67°).



Cornering Lamp

Tambahan Cornering Lamp untuk meningkatkan keamanan saat berbelok.

Telematic System

Job order planning	Perencanaan Kerja (Driver, Vehicle, Routes & Areal).
Vehicle management	Pengaturan Penggunaan & Perawatan Kendaraan.
Report / Evaluation	Laporan & Analisa Terkait Pengoperasian Kendaraan.
Driver management	Pengaturan Penugasan Pengemudi.
Real time monitoring	Mengetahui Lokasi, Situasi & Status Perjalanan Kendaraan.



CATATAN : Untuk peningkatan & penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

*Syarat dan ketentuan berlaku

**BENGKEI
SIAGA**

**PARTS
DEPO**

GARANSI 2 TAHUN

FREE SERVICE

atau 50.000 km
2 TAHUN